ORYEM

ROTOFLOW

ROTOFLOW

oryem.com.tr

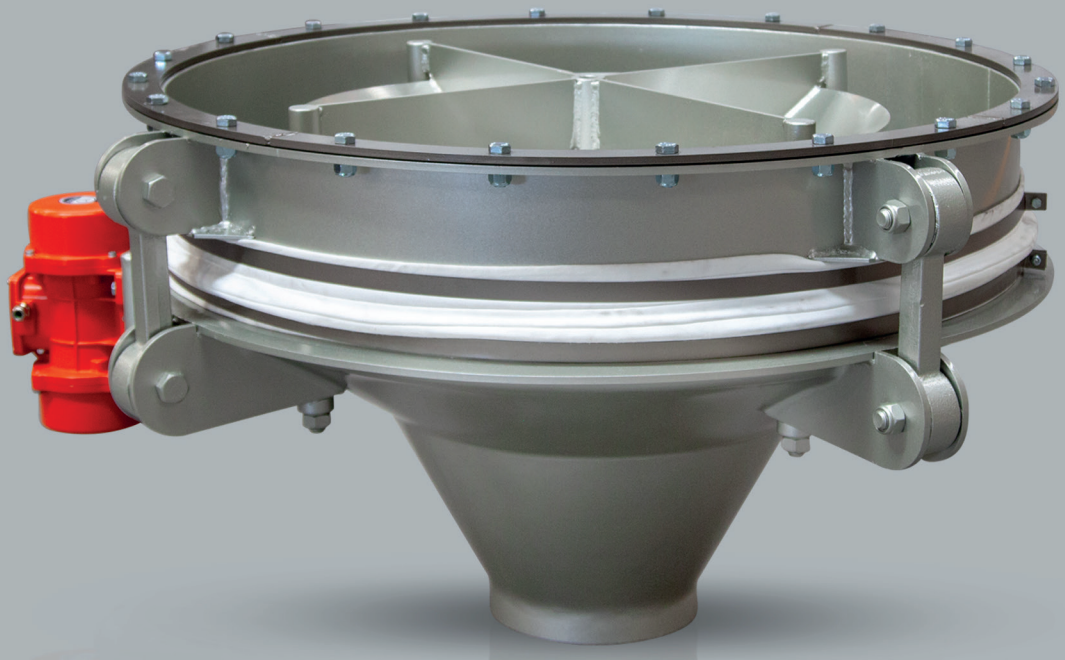

ORYEM
YEM MAKİNALARI / FEED MILLING MACHINERY

ROTOFLOW
ROTOFLOW

It is used in grain, grain and food processing plants to ensure the unloading of products in the rotoflow steel or betane silos used in the storage and automation unit..

FEATURES:
- High efficiency capacity.
- Quick and easy installation.
- Low maintenance needs.
- The Decoupling connection is made with rubber wick to prevent the silos from being exposed to vibration.

OR-RTF 120

Tahıl, hububat ve gıda işleme tesislerinde depolama ve otomasyon ünitesinde kullanılan rotoflow çelik veya betan silo içerisindeki ürünlerin boşaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:
- Yüksek verim kapasitesi.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Düşük bakım ihtiyacı.
- Siloların titreşime maruz kalmaması için ara bağlantı lastik fitil ile yapılmıştır.

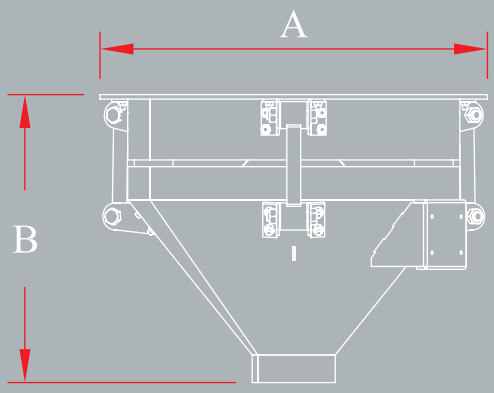

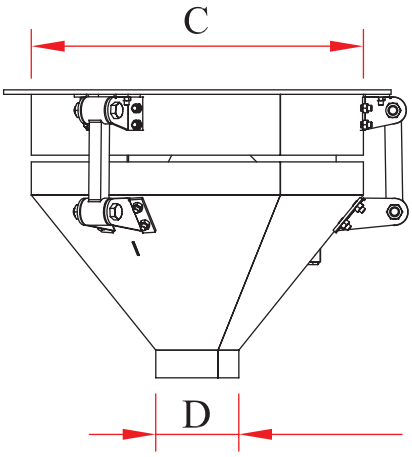

Type Model	Machine Dimensions / Makina Ölçüleri (mm)			Vibro Motor (kw)	Weight Ağırlık (kg)
	A	B	C		
OR-RTF-60	200	600	489	MVE 90/15	80
OR-RTF-100	300	1000	705	MVE 200/10	150
OR-RTF-120	300-500	1180	769	MVE 200/10	180
OR-RTF-130	300-500	1280	805	MVE 300/10	270
OR-RTF-160	300-500	1580	860	MVE 500/10	394
OR-RTF-200	300-500	1980	1103	MVE 800/10	540

Oryem reserves the right to change the values by Project The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by product.
Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirme hakkını saklı tutar. Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

ORYEM

YEM MAKİNALARI / FEED MILLING MACHINERY

ORYEM MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
ORYEM MACHINERY INDUSTRY AND TRADE. INC.

Konya Organize San. Blg. 6. Sk. No: 9
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

t : +90 332 239 13 14 {pbx}
m: oryem@oryem.com.tr

oryem.com.tr

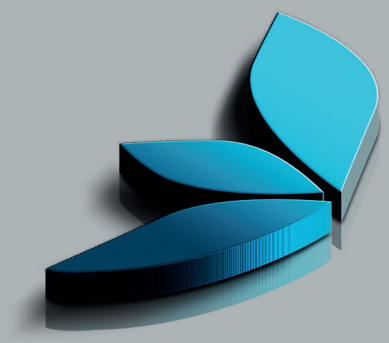

UNORMAK | orweld KAYNAK TELLERİ | ortuğra İNŞAAT